


EL1141 シリーズ

IEC 61850/IEEE 1613 産業用 10/100BASE-TX と 100BASE-FX 変換するメディアコンバータ

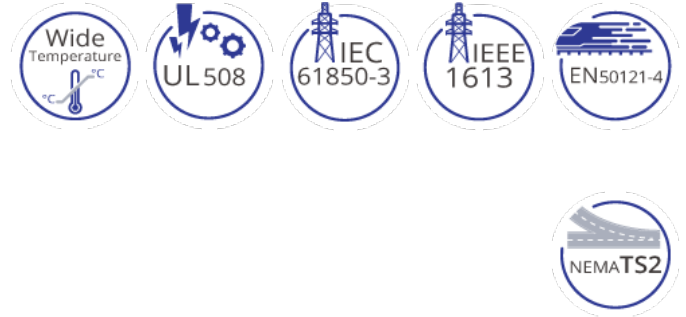

概要

EL1141 シリーズは 10/100BASE-T と 100BASE-SX-LX 光メディアを転換します。特に事故が許されず重要で苛酷な環境でも、耐衝撃、抗振動、ノイズ対抗、-40~75°C と広温度範囲に対応する丈夫なアルミケースです。EL1141 は IEC 61850-3/IEEE 1613 認定を取得しており、変電所環境に最適です。三つの冗長化電源で、リンク ダウン アラーム、Link-Fault-Pass-Through と多様な回線選択、EL1141 は苛酷な環境で一番理想的なメディアコンバータです。

EtherWAN — "When Connectivity is Crucial."

特長

IEC 61850-3/IEEE 1613 認証

» 発電所環境向けの設計。

EN 50121-4 認証

» 鉄道環境向けの設計。

広動作温度対応

» -40 から 75°C までの広範囲動作温度に対応し屋外キャビネットにも最適です。

Link-Fault-Pass-Through (LFPT)

» LFPT 機能でネットワーク管理者にネットワークの接続状態を通知。

» 回線断の場合 LFPT 機能はイーサネット ポートを停止し、接続機器に通知を発生します。逆の場合も同様です。

仕様

技術規格

Standards

- IEEE 802.3 10BASE-T
- IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX
- IEEE 802.3x Full duplex and flow control

Forward and Filtering Rate

- 14,880pps for 10Mbps
- 148,810pps for 100Mbps

Packet Buffer Memory

- 128K bits

Processing Type

- Store-and-forward
 - Auto Negotiation
 - Half-duplex back-pressure and IEEE 802.3x full-duplex flow control
 - Auto MDI/MDIX
-

電源

電源電圧

- 12 to 48VDC (Terminal Block)
- 12VDC (DC Jack)

消費電力

- 2.4W MAX. 0.2A@12VDC, 0.05A@48VDC

保護

- 過電流保護
 - 逆極性保護
-

物理仕様

筐体

- Aluminum Case

- IP30

寸法

- 50 x 110 x 135mm (W x D x H)
(1.97" x 4.33" x 5.31")

重量

- 0.8Kg (1.76lbs.)

取付方法

- DIN-Rail (Top hat type 35mm), Panel, or Rack mounting
-

インターフェース

イーサネットポート数

- 10/100BASE-TX: 1 port
- 100BASE-FX: 1 port

LED 表示

- Per Unit: Power 1, Power 2, Fault, Link-Fault-Pass-Through
- Per port 10/100TX: Link/Activity, Full-duplex/Collision, Speed
- Per port 100FX: Link/Activity, Full-duplex/Collision

Relay Contact

- Relay contact rating with current 1A@30VDC, 0.5A@120VAC
-

環境条件

使用温度範囲

- -40 to 75°C (-40 to 167°F)
Tested @ -40 to 85°C (-40 to 185°F)

保存温度範囲

- -40 to 85°C (-40 to 185°F)

使用湿度範囲

- 5% to 95% (結露なきこと)
-

信頼性認証

ISO

- Manufactured in an ISO 9001 facility

Safety

UL 508

EMI

FCC Part 15B Class A

EN 61000-6-4

EN 55022

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EMS

EN 61000-6-2

- EN 61000-4-2 (ESD Standards)
- EN 61000-4-3 (Radiated RFI Standards)
- EN 61000-4-4 (Burst Standards)
- EN 61000-4-5 (Surge Standards)
- EN 61000-4-6 (Induced RFI Standards)
- EN 61000-4-8 (Magnetic Field Standards)

Environmental Test Compliance

IEC 60068-2-6 Fc (Vibration Resistance)

IEC 60068-2-27 Ea (Shock)

FED STD 101C Method 5007.1 (Free fall w/package)


EMS

IEC 61850-3/IEEE 1613


EN 50121-4

NEMA TS2

応用例

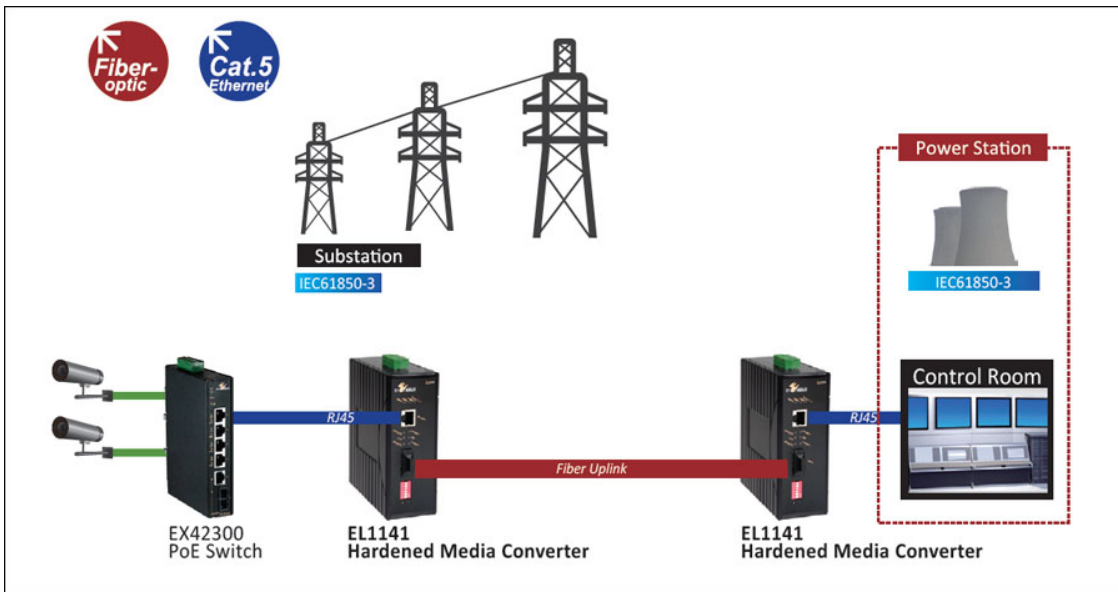

寸法図

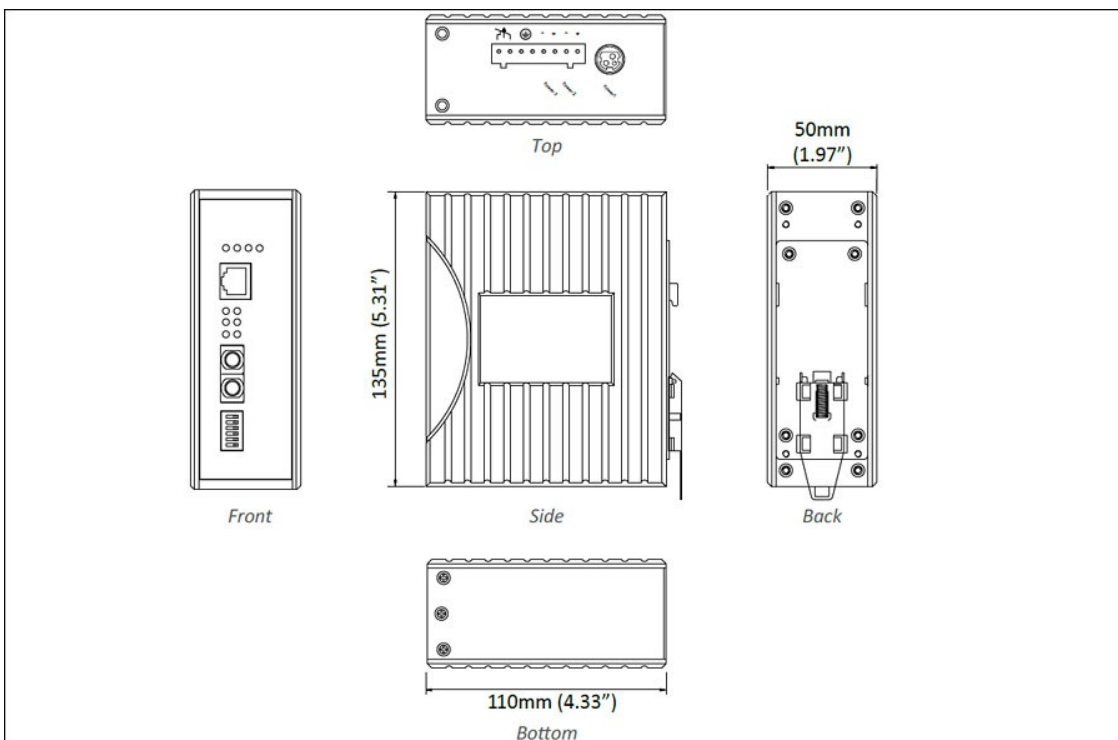

製品型番

型番

| | |
|-------------------|--|
| EL1141-X0B | 10/100BASE-TX to 100BASE-FX Hardened Media Converter |
|-------------------|--|

* DINレールマウントキットを含む。

100FX 光ポート オプション (X)

| | |
|----------|---|
| 1 | Multi Mode (SC) - 2Km (1310nm) |
| 2 | Multi Mode (ST) - 2Km (1310nm) |
| A | Single Mode (SC) - 20Km (1310nm) |
| B | Single Mode (SC) - 40Km (1310nm) |
| H | Single Mode (ST) - 20Km (1310nm) |
| 6 | Multi Mode (SC) WDM-TX: 1310nm/RX: 1550nm-2Km |
| 7 | Multi Mode (SC) WDM-TX: 1550nm/RX: 1310nm-2Km |
| 8 | Multi Mode (SC) WDM-TX: 1310nm/RX: 1550nm-5Km |
| 9 | Multi Mode (SC) WDM-TX: 1550nm/RX: 1310nm-5Km |
| P | Single Mode (SC) WDM-TX: 1310nm/RX: 1550nm-20Km |
| Q | Single Mode (SC) WDM-TX: 1550nm/RX: 1310nm-20Km |
| R | Single Mode (SC) WDM-TX: 1310nm/RX: 1550nm-40Km |
| S | Single Mode (SC) WDM-TX: 1550nm/RX: 1310nm-40Km |

* 他の100FX光ポートオプションについて、別途お問い合わせください。

オプション関連製品

| | |
|--------------------|---|
| KP-AA96-480 | Panel mounting kit |
| HDR-30-24 | 30W/1.5A DIN-Rail 24VDC Industrial Power Supply |
| HDR-60-24 | 60W/2.5A DIN-Rail 24VDC Industrial Power Supply |
| EDR-75-24 | 75W/3.2A DIN-Rail 24VDC Industrial Power Supply |

EX41-145046-X

Power Supply 45W 12VDC with Open Wire
(X) = 1: US, 2: EU, 3: UK, 4: AU, 5: JP, 6: SA



© EtherWAN Systems, Inc. All rights reserved. 20220721

EtherWAN is constantly developing and improving products. Specifications are subject to change without notice and without incurring any obligation.